



# CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'EPURATION DES REMPARTS

Communauté de communes Sud Estuaire

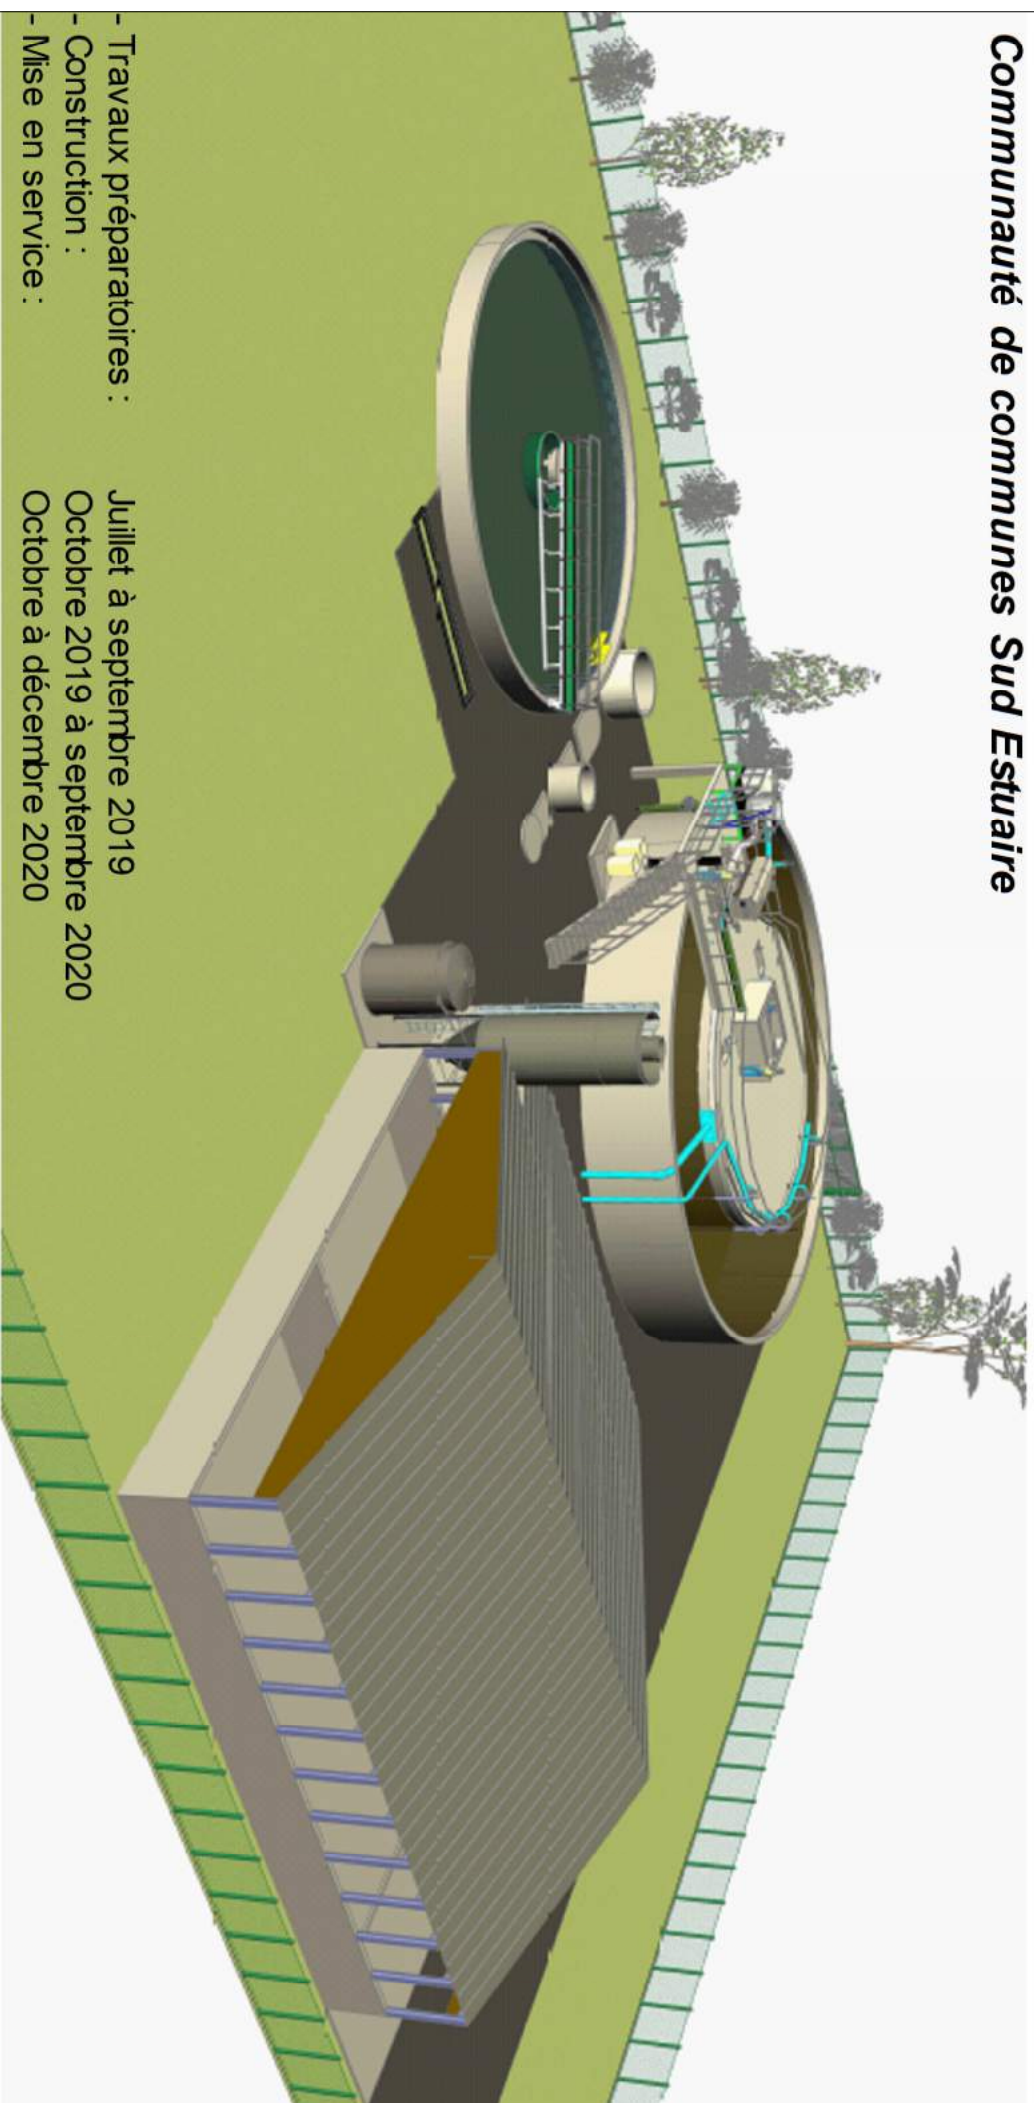

- Travaux préparatoires : Juillet à septembre 2019
- Construction : Octobre 2019 à septembre 2020
- Mise en service : Octobre à décembre 2020

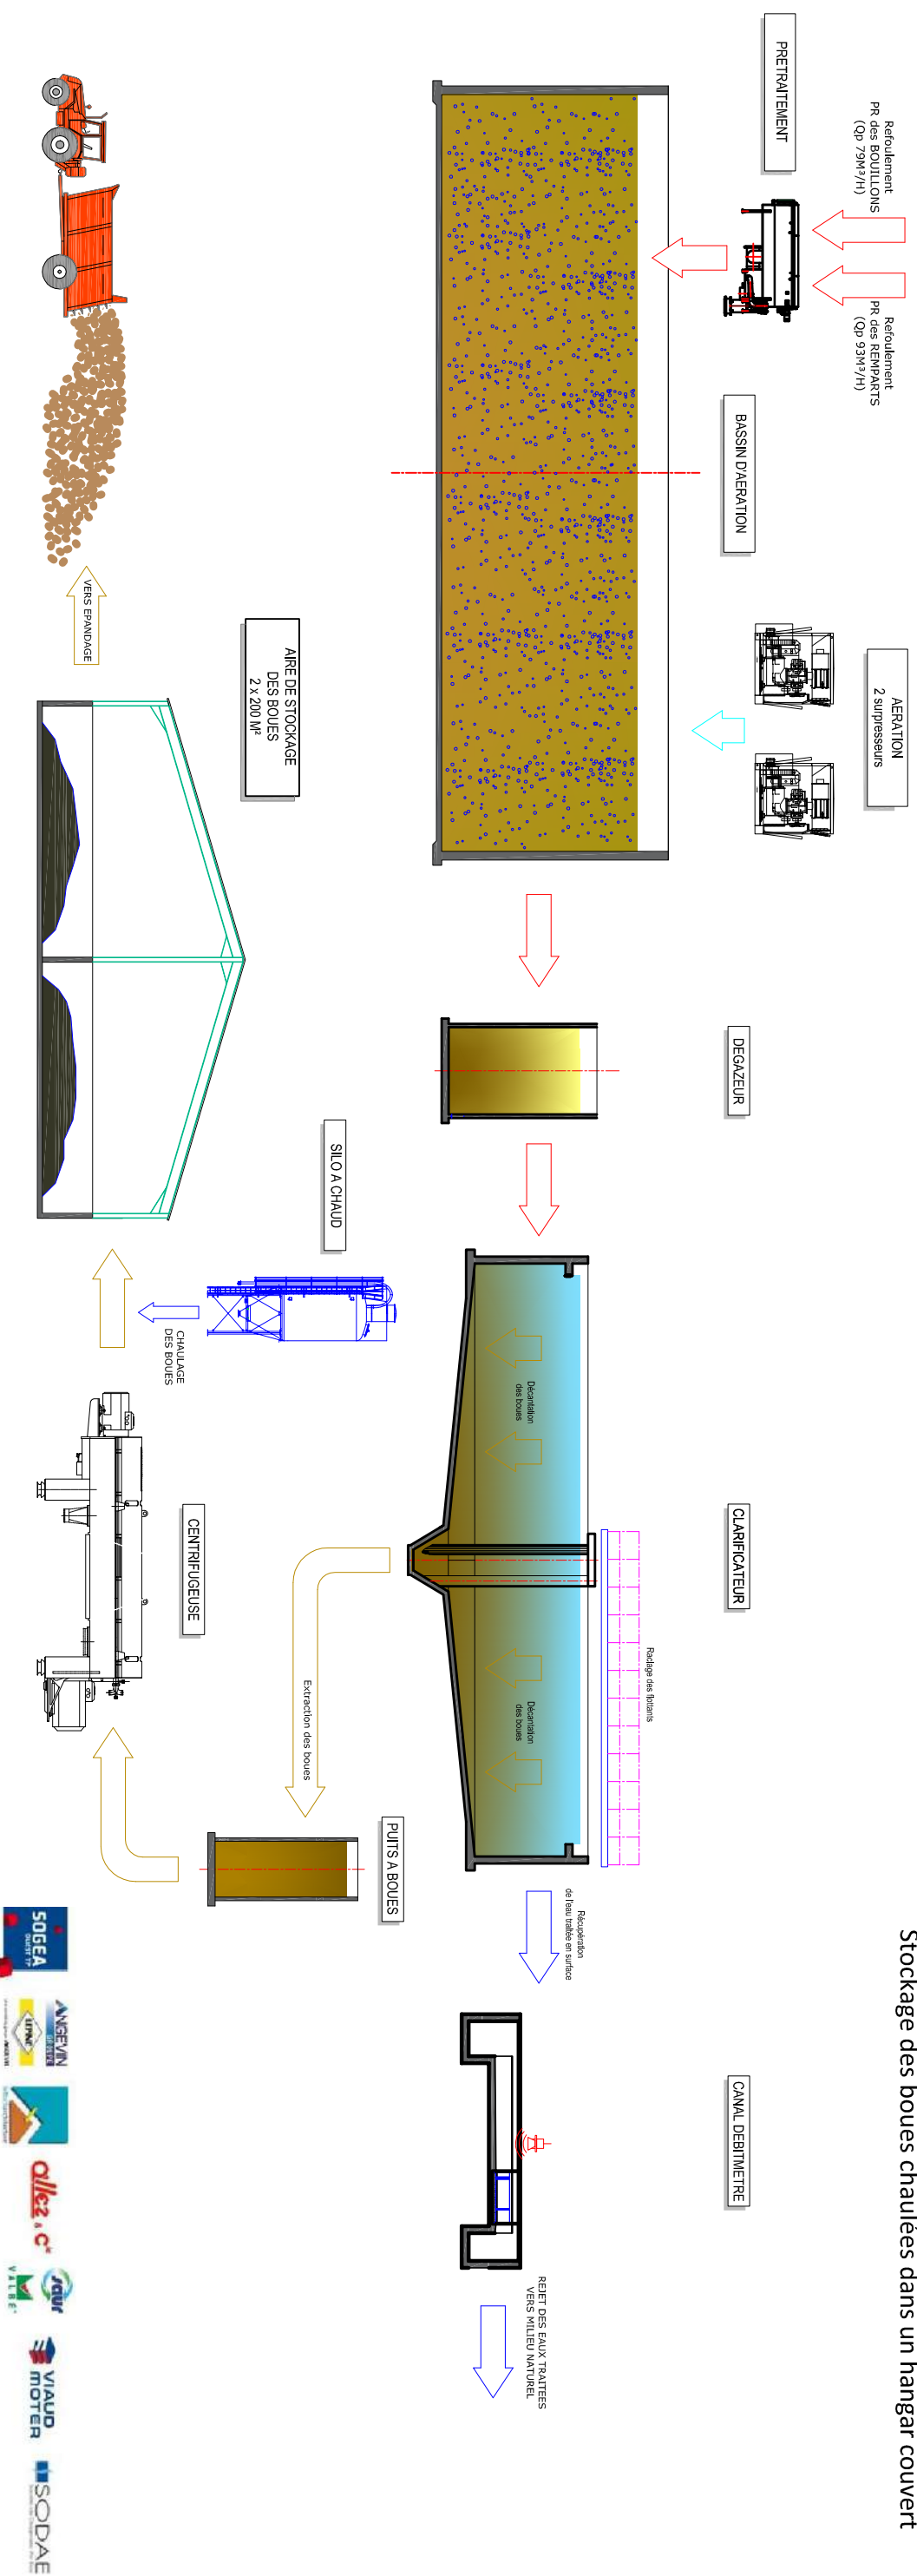

Coût total de l'opération : 2 900 000 € HT  
 Participation de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne : 810 000 €  
 Participation de l'Etat (DSL) : 290 000 €

## La filière « Eau » se compose de :

- Dégrillage sur trommel, avec compacteur de déchets
- Bassin tampon
- Bassin d'aération
- Un ouvrage de dégazage
- Un clarificateur,
- Un puits à boues
- Un canal de comptage
- Rejet vers le milieu naturel,

## La filière « Boues » se compose de :

- Extraction des boues depuis le puits à boues,
- Déshydratation des boues sur centrifugeuse
- Chaulage des boues,
- Stockage des boues chaulées dans un hangar couvert

